


RAG² System PREMIUM

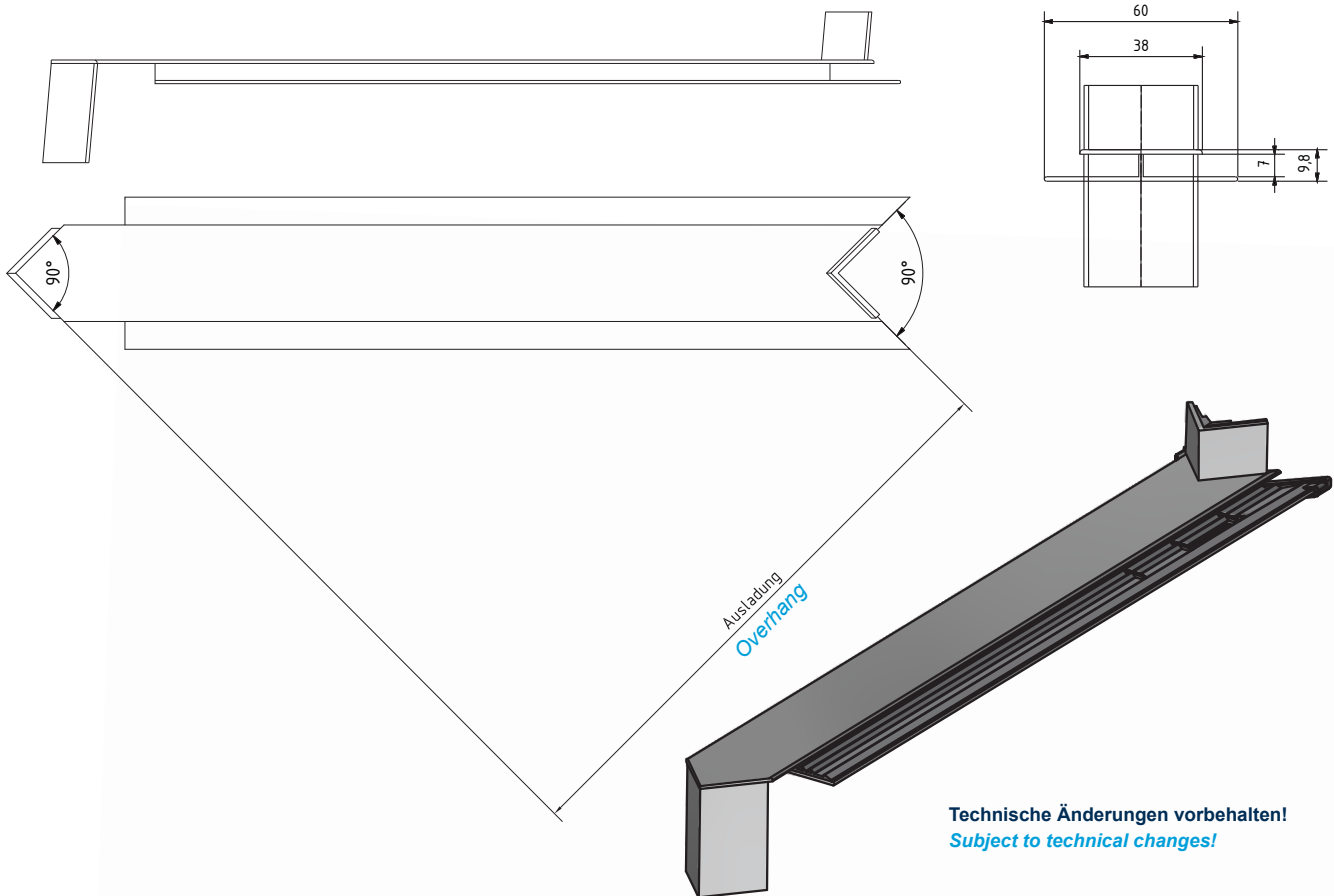

Produktbezeichnung:	Gleiteckverbinder G² für Außenecken 90° für FBS 25/ FBS 40,
<i>Product designation:</i>	Komponente des RAG² PREMIUM Systems <i>Outer corner sliding connector G² for 90° outer corners for FBS 25/ FBS 40 component of RAG² PREMIUM system</i>
Technische Daten:	Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/ Qualicoat Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS-oder DB-Farbtöne) auf Anfrage
<i>Technical data:</i>	<i>Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3</i> <i>Mechanical properties according to EN 755-2</i> <i>Profiles in all special surfaces available</i> <i>Anodically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Powder coating according to GSB AL 631/ Qualicoat</i> <i>Special coatings according to NCS or DB shades on request</i>
Abzugsmaß:	5 mm pro Fensterbankseite
<i>Dimension to be deducted:</i>	<i>5 mm on each side</i>
Verpackungseinheiten/VE:	1 Stück/VE
<i>Packaging units/PU:</i>	<i>1 piece/PU</i>
Ausladungen auf Lager:	50 - 400 mm
<i>Overhangs in stock:</i>	
Oberflächen auf Lager:	Pressblank/ <i>Mill finished</i> , E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016, RAL 7016, RAL 7016 matt HWF/ <i>matt highly weather resistant (HWF)</i>
<i>Surfaces in stock:</i>	
Eigenschaften:	Zur schlagregendichten Abdeckung/Verbindung von zwei Fensterbanklängen mit 45° Gehrung.
<i>Features:</i>	<i>For driving rain-proof covering/connecting of two window sill lengths with 45° mitre joint.</i>
Hinweise:	Der Gleiteckverbinder G² ist nur in Verbindung mit unserer Fensterbankdichtung oder einem vorkomprimierten Fugendichtband der Beanspruchungsgruppe BG1 zu montieren. Die Anschraubkantendichtung ist so zu montieren, dass die Anschraubkante des G² durch die Dichtung überlappt wird.
<i>Notes:</i>	<i>The outer corner sliding connector G² must only be installed in combination with our window sill seal or a pre-compressed joint sealing tape of stress group "BG1". The screw strip seal needs to be mounted in a manner ensuring that the screw strip of the G² is overlapped by the seal.</i>