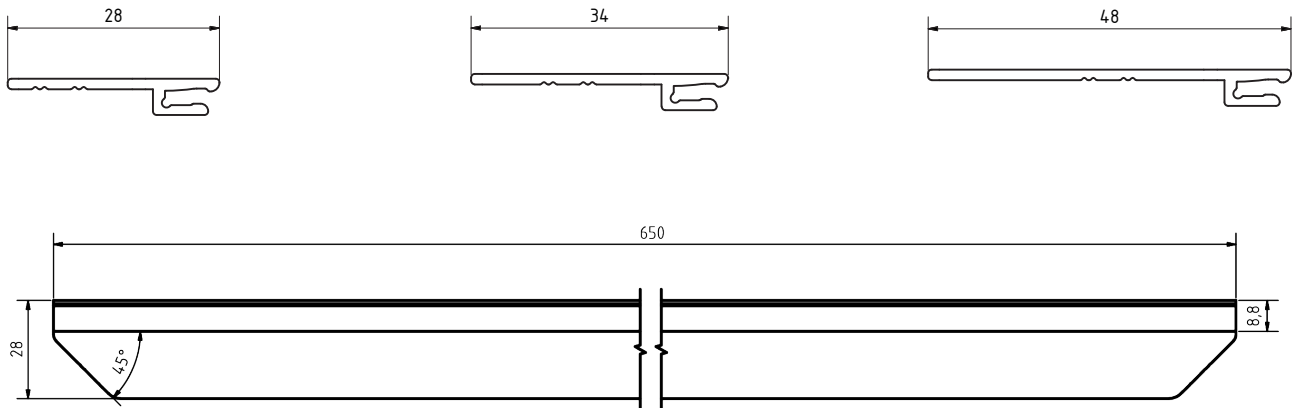


RAG² System PREMIUM


Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical changes!

Produktbezeichnung: <i>Product designation:</i>	Aluminium-Gleitendstück RAG² Kx. , Komponente des RAG² PREMIUM Systems <i>Aluminium sliding end piece RAG² Kx., component of RAG² PREMIUM system</i>
Technische Daten:	Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/ Qualicoat Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS-oder DB-Farbtöne) auf Anfrage
<i>Technical data:</i>	<i>Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3</i> <i>Mechanical properties according to EN 755-2</i> <i>Profiles in all special surfaces available</i> <i>Anodically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Powder coating according to GSB AL 631/ Qualicoat</i> <i>Special coatings according to NCS or DB shades on request</i>
Lieferlänge: <i>Length:</i>	650 mm, beidseitig abgeschrägt <i>650 mm, both sides bevelled</i>
Verpackungseinheiten/VE: <i>Packaging units/PU:</i>	10 Stück <i>10 pieces</i>
Profilbreiten: <i>Width of profiles:</i>	28 mm, 34 mm, 48 mm
Oberflächen auf Lager: <i>Surfaces in stock:</i>	Pressblank/ <i>Mill finished</i> , E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016, RAL 7016 glänzend <i>shiny</i> , RAL 7016 matt hochwetterfest (HWF)/ <i>matt highly weather resistant (HWF)</i>
Eigenschaften: <i>Features:</i>	Nachträgliche Herstellung einer Putzkante bzw. Ausklinkung für Rolladenführungschielen <i>Subsequent creation of a plaster edge or notch for shutter guiding rails</i>
Hinweise:	Aufsteckprofil in Anwendung mit Aluminium-Gleitendstück RAG² K. Durch das Zuschneiden ergeben sich ein linkes und ein rechtes Teil, je nach benötigtem Längenmaß. Bei Einzelverwendung wird eine Länge von bis zu 600 mm erreicht. RAG² Kx. ist einsetzbar in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).
<i>Notes:</i>	<i>Clip-on profile in application with aluminium sliding end piece RAG² K.</i> <i>The cutting leads to a left-hand and right-hand part, depending on the required length. A length of up to 600 mm is achievable in single use. RAG² Kx. can be used in all external thermal insulation composite systems (ETICS).</i>