



Werkseitige Bearbeitung


Beispiele für exklusiv, exklusiv-blende, compact, compact-blende und expona

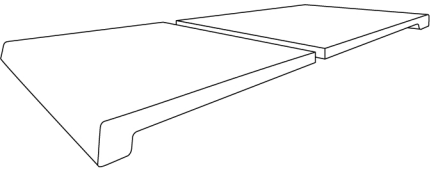


Trennschnitte (Längsschnitt)

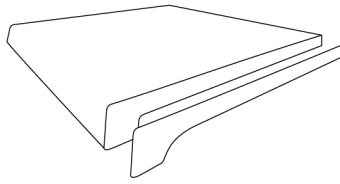


ABS-Kantenbeschichtung*
(Dickschichtlaminat 2 mm)

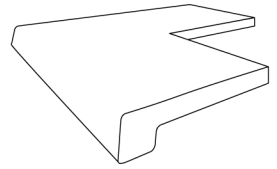


Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)

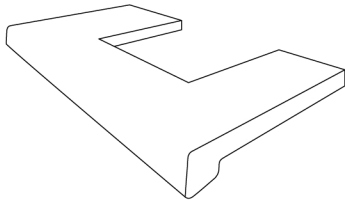


Ausklinkung Mitte

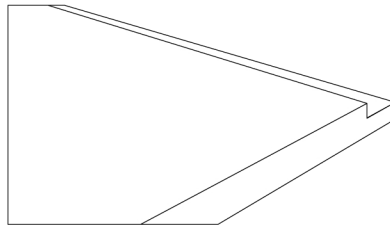


Hinterkante ausfalzen




Gehrungsschnitt**

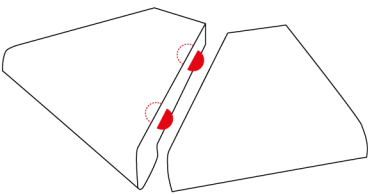


Gehrungsverbindung mit Lamellos**

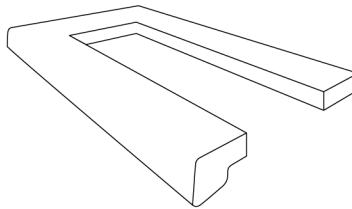


Lüftungsgitterausschnitt

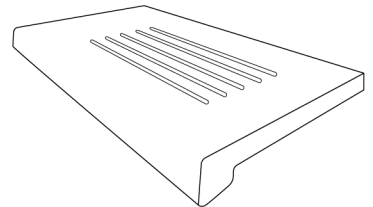

Lüftungsschlitze fräsen



Bohrungen für Schalter***

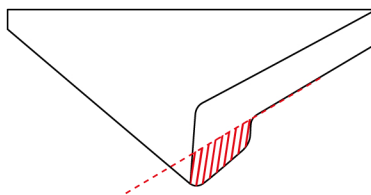

Vorderkante bündig fräsen****

* Nicht möglich bei exklusiv-blende und compact-blende

** Bei exklusiv-blende und compact-blende auf Anfrage

*** Nur bei exklusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm

**** Nur für exklusiv